

# SC-KD8-3

Özel Üretim

8 METRE SICAK DALDIRMA

## GALVANİZ KAPLI POLİGON KAMERA DİREĞİ



50 kg yük taşıma  
kapasitesi



### Teknik Özellikler

◆ Alt Gövde Çapı	: 250 mm
◆ Üst Gövde Çapı	: 140 mm
◆ Gövde Kalınlığı	: 4 mm
◆ Rüzgara Dayanıklılık	: 120 km/h
◆ Taban Plakası	: 20 mm x 390 mm x 390 mm
◆ Direk Temeli	: 4 x M24 Ankraj - Ankraj Dik Boyu :784 mm - Ankraj Toplam Boyu :864 mm





### Technical Specifications

◆ Lower Body Diameter	: 250 mm
◆ Upper Body Diameter	: 140 mm
◆ Body Thickness	: 4 mm
◆ Wind Durability	: 120 km/h
◆ Base Plate	: 20 mm x 390 mm x 390 mm
◆ Pole foundation	: 4 x M24 Anchor - Anchor Vertical Height : 784 mm - Anchor Total Length : 864 mm


Levha Standardı  
Plate Standart  
**EN10025**

Üretim Standardı  
Production Standart  
**EN40-5**


Galvanizleme  
Standartı  
Galvanising Standart  
**TSE EN 1461**

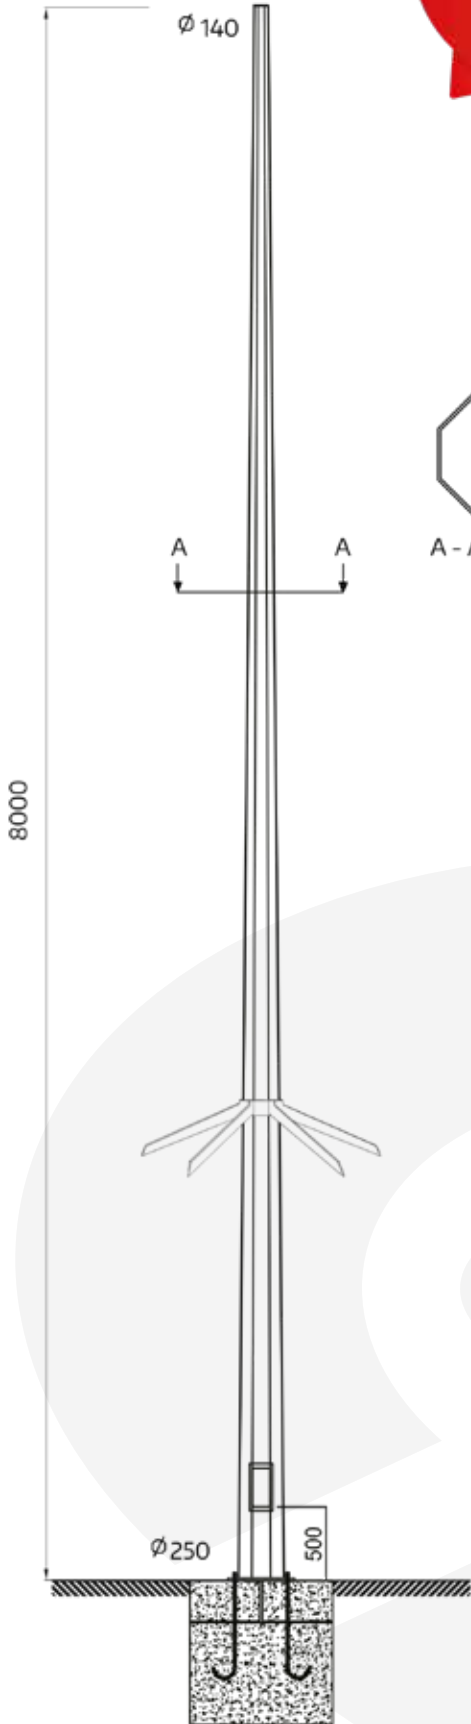

A - A Section




M24 x 864 Anchor Bolts ... 4 pcs



**BASE PLATE**

20 mm x 390 x 390



#### **TIRMANMA ENGELLEYİCİ APARAT**

- ◆ Terör öncelikli birimlerde kamera direklerine tırmanmayı engellemek için kullanılmaktadır.
- ◆ Kamera direklerine kelepçelenerek sabitlenmektedir.
- ◆ Tırmanma önleyici tel çift taraflı keskin bir yapıya sahiptir.