


# DP-12CD1010-I


# 1.3MP Mini IR Bullet Kamera

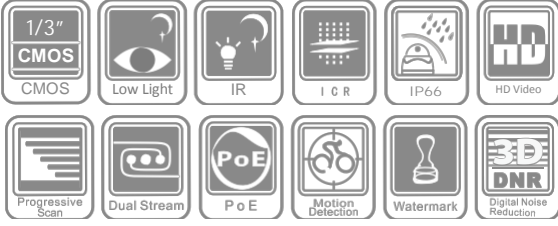

## Genel Özellikler

- 1.3 megapiksel yüksek çözünürlük
- HD real-time video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- IR LED'ler ile 30 m aydınlatma
- IP66
- PoE
- Kullanışlı Tasarım

## Boyutlar

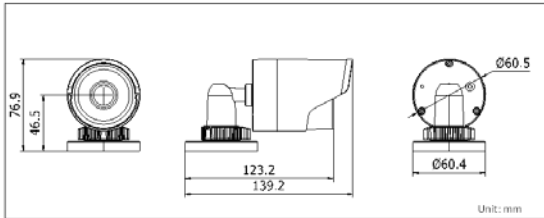

DUNLOP	DP-12CD1010-I
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3" progressive scan CMOS
Min. Aydınlatma	0.01 lux @ F1.2, AGC ON, 0 lux with IR
Shutter Hızı	1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s
Lens	4mm @ F2.0, angle of view: 69.4° (6mm, 12mm optional)
Lens montajı	M12
Day & night	IR cut filter with auto switch
DNR	3D DNR
WDR	Digital WDR
<b>Sıkıştırma Standartı</b>	
Video Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
H.264 codec profili	Main profile
Bit Hızı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Dual stream	Yes
<b>Görüntü</b>	
Maks. Resim Çözünürlüğü	1280 x 960
Frame Hızı	50Hz: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720), 25fps (704 x 576), 25fps (640 x 480)
Resim Ayarları	Saturation, brightness, contrast, sharpness adjustable through client software or web browser
BLC	Yes, zone configurable
<b>Network</b>	
Network Depolama	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	motion detection, tampering alarm
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional)
Uyumluluk	ONVIF, PSIA, CGI
Güvenlik	User Authentication, watermark, reset button
<b>Arabirim</b>	
Bağlantı Arabirimi	1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface
<b>Genel</b>	
Çalışma Koşulları	-30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) humidity 95% or less (non-condensing)
Güç Kaynağı	12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	max. 5W (max. 7W with ICR on)
Korun Standartı	IP66
IR Aydınlatma Mesafesi	30m
Boyutlar	60.4 x 76.9 x 139.2mm
Ağırlık	500g (1.1 lbs)